


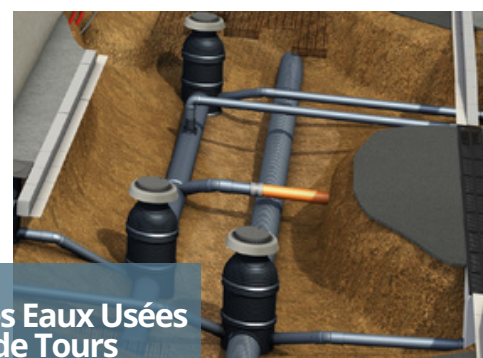

CHISSAY EN TOURAINE (41)
Réhabilitation du réseau d'assainissement des Eaux Usées
Rue de la Gare - Rue du Chateau - Route de Tours

Ce projet vise à moderniser et à renforcer le réseau existant, afin d'assurer un assainissement efficace et respectueux de l'environnement. L'objectif principal est d'optimiser le fonctionnement du système d'assainissement en réparant les canalisations endommagées, en remplaçant les équipements obsolètes et en mettant en place des mesures de gestion des eaux usées conformes aux normes environnementales en vigueur.

- Remplacement complet du réseau d'Eaux Usées
- Neutralisation du réseau d'Eaux Usées existant en amiante par injection de béton fluide
- Renforcement des réseaux d'Eaux Pluviales
- Travaux réalisés sous route départementale
- Réduction du volume d'eaux claires parasites arrivant à la station d'épuration
- Suppression des rejets intempestifs d'eaux usées dans le milieu naturel

Maître d'ouvrage :

Commune de Chissay et SiAAM

Opération :

Réhabilitation du réseau d'assainissement des Eaux Usées

Travaux :

390 ml de collecteur Ø200 PUC
36 branchements repris
185 ml de collecteur PUC Ø315 et Ø400

Missions exercées :

Maîtrise d'œuvre complète

Coût des travaux :

145 000 € HT

Stade d'avancement :

Travaux de septembre 2019 à juin 2020
(Délai global du chantier, y compris autres réseaux et voirie)